

Öppna elverk med Perkins miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 12-22 kVA.

Öppen modell	Kont.effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå vid 7 m
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning L/h	LxBxH	kg	dBA +/-3
PWR 11A/PW	9,1	10	Perkins 403D-11G1	3	1131	11,4	55	2,3	1300x700x1000	410	/
PWR 16A/PW	13,3	14,5	Perkins 403D-15G1	3	1496	17,8	55	2,8	1500x700x1020	510	/
PWR 18A/PW	15	16,5	Perkins 403A-15G2	3	1496	20	55	2,9	1500x700x1020	510	/
PWR 22A/PW	20	22	Perkins 404D-22G	4	2216	27,2	70	3,7	1750x700x1020	585	/

Standardutrustning

Jordfelsbrytare (ej autoverk)
Magnetotermisk säkerhetsbrytare
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas
Elektropanel
Voltmeter med fasväljare
Ampèremätare
Frekvensmätare
Timmätare

Motorskydd för till exempel
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
Larm för låg bränslenivå
Larm för låg batterispänning
Elskåp monterat på ramen
Nödstoppe
Inbyggt batteri
Slagtålig pulverlack

Tillbehör

Oljepump
Automatisk bränslepåfyllning från extern tank
Helautomatisk start/stopp
Fjärrkontroll
Bränslemätare
Ljustorn m.m.
24 tim bränsletank
Bilkärra låg/hög fart

Fjärrstart
Motorvärmare
Oljevärmare
Chassi med dörrar

Styrpanel/instrumentpanel och kraftuttag

Allt på ett ställe.

Typskylt

med vikt, CE-nummer mm.

Uttag för automatik

Lätt att komma åt batteriet

Nödstoppe

Ljuddämpare

Kylaren

försedd med tryckande fläkt.


Lättåtkomlig bränslepåfyllning

Inbyggt bränsletank

Försedd med fötter

Lätt att flytta.
Lätt att förse med maskinskor.
Lätt att skruva fast.

Generator/ Motor

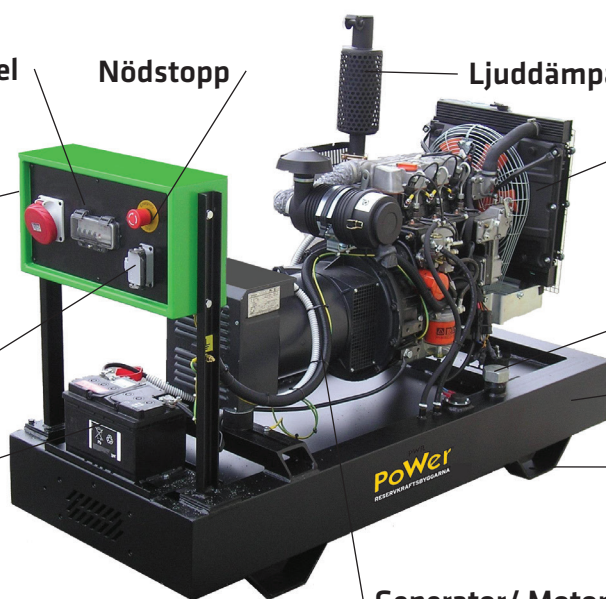

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.