

## Öppna elverk med Perkins miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 12-22 kVA.

Öppen modell	Kont.effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå vid 7 m
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm <sup>3</sup>	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning L/h	LxBxH	kg	dBA +/-3
PWR 11A/PW	9,1	10	Perkins 403D-11G1	3	1131	11,4	55	2,3	1300x700x1000	410	/
PWR 16A/PW	13,3	14,5	Perkins 403D-15G1	3	1496	17,8	55	2,8	1500x700x1020	510	/
PWR 18A/PW	15	16,5	Perkins 403A-15G2	3	1496	20	55	2,9	1500x700x1020	510	/
PWR 22A/PW	20	22	Perkins 404D-22G	4	2216	27,2	70	3,7	1750x700x1020	585	/

### Standardutrustning

Jordfelsbrytare (ej autoverk)  
Magnetotermisk säkerhetsbrytare  
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)  
Uttag 32A/400V, 3-fas  
Elektropanel  
Voltmeter med fasväljare  
Ampèremätare  
Frekvensmätare  
Timmätare

Motorskydd för till exempel  
- hög vattentemperatur  
- lågt oljetryck  
- batteriladdningsfel  
Larm för låg bränslenivå  
Larm för låg batterispänning  
Elskåp monterat på ramen  
Nödstoppe  
Inbyggt batteri  
Slagtålig pulverlack

### Tillbehör

Oljepump  
Automatisk bränslepåfyllning från extern tank  
Helautomatisk start/stopp  
Fjärrkontroll  
Bränslemätare  
Ljustorn m.m.  
24 tim bränsletank  
Bilkärra låg/hög fart

Fjärrstart  
Motorvärmare  
Oljevärmare  
Chassi med dörrar

#### Styrpanel/instrumentpanel och kraftuttag

Allt på ett ställe.

#### Typskylt

med vikt, CE-nummer mm.

#### Uttag för automatik

#### Lätt att komma åt batteriet

#### Nödstoppe

#### Ljuddämpare

#### Kylaren

försedd med tryckande fläkt.


#### Lättåtkomlig bränslepåfyllning

#### Inbyggt bränsletank

#### Försedd med fötter

Lätt att flytta.  
Lätt att förse med maskinskor.  
Lätt att skruva fast.

#### Generator/ Motor

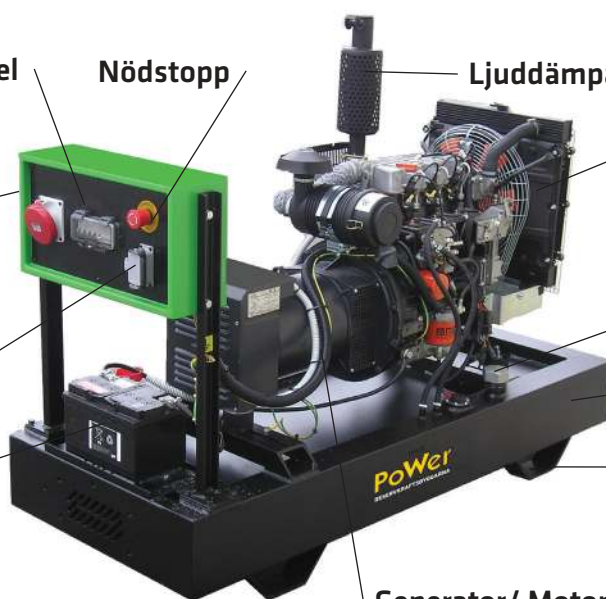

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.