

Öppna elverk med Yanmar miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 9,5-21 kVA.

Öppen modell	Kont.effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljud-nivå
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Ef-fekt hk	Tank-volym l	Förbrukning g/kWh	LxBxH	kg	ca dBA
PWR 11A/YW	8,7	9,5	Yanmar 3TNV76	3	1116	11,1	50	258	1300x700x1000	410	/
PWR 16A/YW	13,7	15	Yanmar 3TNV88	3	1642	16,6	70	245	1750x700x1020	470	/
PWR 22A/YW	19	21	Yanmar 4TNV88	4	2190	26,3	70	245	1750x700x1020	500	/

Standardutrustning

Jordfelsbrytare (ej autoverk)	Motorskydd för till exempel
Magnetotermisk säkerhetsbrytare	- hög vattentemperatur
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)	- lågt oljetryck
Uttag 32A/400V, 3-fas	- batteriladdningsfel
Elektropanel	Larm för låg bränslenivå
Voltmeter med fasväljare	Larm för låg batterispänning
Ampèremätare	Elskåp monterat på ramen
Frekvensmätare	Nödstop
Timmätare	Inbyggt batteri
	Slagtålig pulverlack

Tillbehör

Oljepump	Fjärrstart
Automatisk bränslepåfyllning från extern tank	Motorvärmare
Helautomatisk start/stop	Oljevärmare
Fjärrkontroll	Chassi med dörrar
Bränslemätare	
Ljustorn m.m.	
24 tim bränsletank	
Bilkärra låg/hög fart	

Styrpanel/instrumentpanel och kraftuttag Allt på ett ställe.

Nödstop

Ljuddämpare

Kylaren

försedd med tryckande fläkt.

Typskylt

med vikt, CE-nummer mm.

Motor

Tystgående Yanmar-miljömotor.

Uttag för automatik

Lättåtkomlig bränslepåfyllning


Generator

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskinskor. Lätt att skruva fast.

Inbyggt bränsletank

Lätt att komma åt batteriet

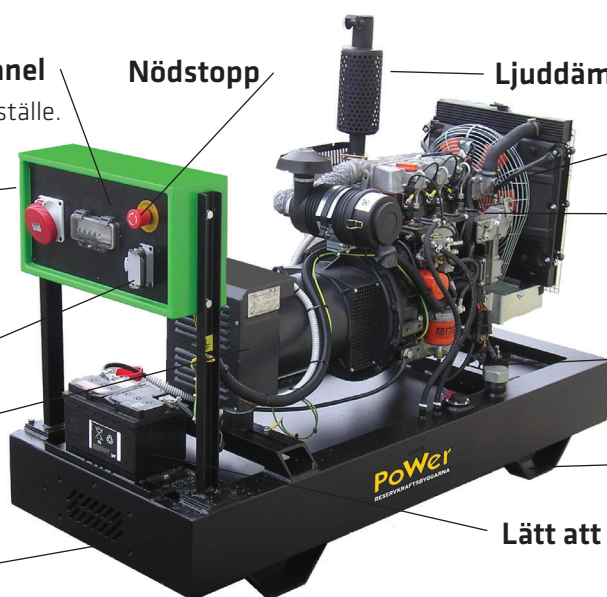

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.