


## Öppna elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 33–198 kVA.

### Bildexempel

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Hög tillförlitlighet
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov
- Lättåtkomlig
- CE-godkänd

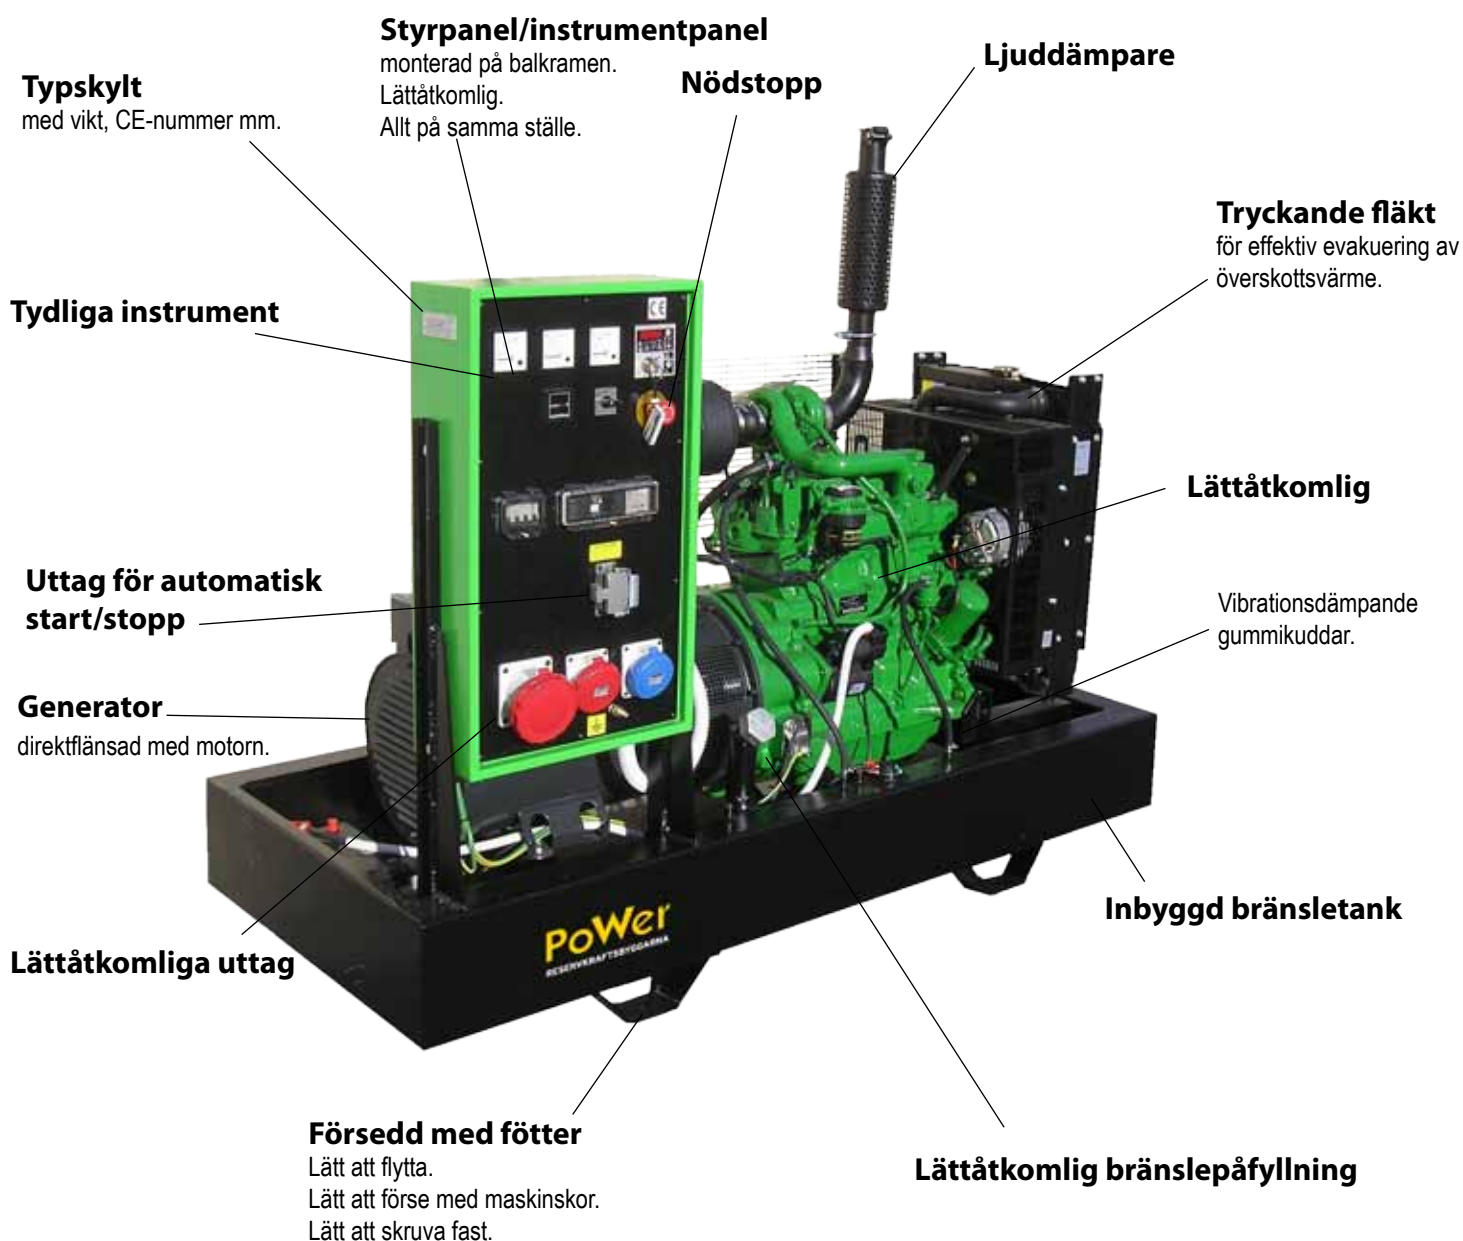

## Öppna elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 33–198 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm <sup>3</sup>	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning L/h	LxBxH	kg	dBa
PWR 33A/I	30	33	8035 E15	3	2900	43,3	70	5,9	1750x700x1100	740	/
PWR 44A/I	40	44	F32 SM1A	4	4500	58	70	8,5	1750x700x1100	840	/
PWR 55A/I	50	55	F32 TM1A	4	3200	68,8	70	9,2	1750x700x1100	900	/
PWR 66A/I	60	66	N45 SM1A	4	4500	80,2	100	10,2	2100x900x1300	980	/
PWR 84A/I	75	83	N45 SM2A	4	4500	99	100	12,7	2100x900x1300	1040	/
PWR 95A/I	85	94	N45 TM1A	4	4500	115	100	14,4	2100x900x1300	1040	/
PWR 110A/I	100	110	N45 TM2A	4	4500	130	100	16,2	2100x900x1300	1170	/
PWR 145A/I	130	143	N67 TM2A	6	6700	176	140	24	2850x1000x1400	1420	/
PWR 165A/I	150	165	N67 TM3A	6	6700	206	140	29	2850x1000x1400	1460	/
PWR 176A/I	160	176	N67 TM3A	6	6700	206	150	29	2850x1000x1400	1460	/
PWR 220A/I	200	220	N67 TE2A	6	5900	269	150	39	3000x1100x1500	1560	/
PWR 280A/I	250	275	87TE 1D	6	8700	347	150	49	3000x1100x2100	2100	/
PWR 305A/I	275	300	87TE 1D	6	8700	347	300	49	3000x1100x2100	2150	/
PWR 330A/I	300	330	10TE 1D	6	12880	420	300	53,7	3200x1300x2100	2550	/
PWR 385A/I	350	385	13TE 2A	6	12880	448	300	57,3	3200x1300x2100	2750	/
PWR 440A/I	400	440	13TE 3A	6	12900	526,3	320	72,5	3400x1400x2200	3800	/

### Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)	Säkerhetsanordning i motorn för - hög vattentemperatur - lågt oljetryck - batteriladdningsfel
Magnetotermisk säkerhetsbrytare	
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)	
Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)	Larm för låg bränslenivå
Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)	Nödstopp
Kopplingsplint > 60kVA	Inbyggt batteri
Uttag för automatisk start	Larm för låg batterispänning
Voltmeter m. fasomkastare	Elektronisk spänningsövervakning
Ampèremätare	Dieselfilter med vattenavskiljare
Frekvensmätare	Elektronisk varvtalsreglering
Timmätare	

### Tillbehör


Nödströmsautomatik med omkopplare
Vattenvärmare
Oljepump
Autotankning från extern tank
Skyddsram med lyftanordning
Andra instrument m.m.
Generator med alternativ spänning/frekvens
24 tim bränsletank
Motorvärmare
Autostart
Fjärrkontroll
Containerinbyggnad m.m.

## Inbyggda och ljudisolerade elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 33–198 kVA.

### Bildexempel

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Välbyggd
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat
- Dörrar och utrustning kan anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- Extern tankanslutning med låsbart lock
- CE-godkänd
- Lyftkrok

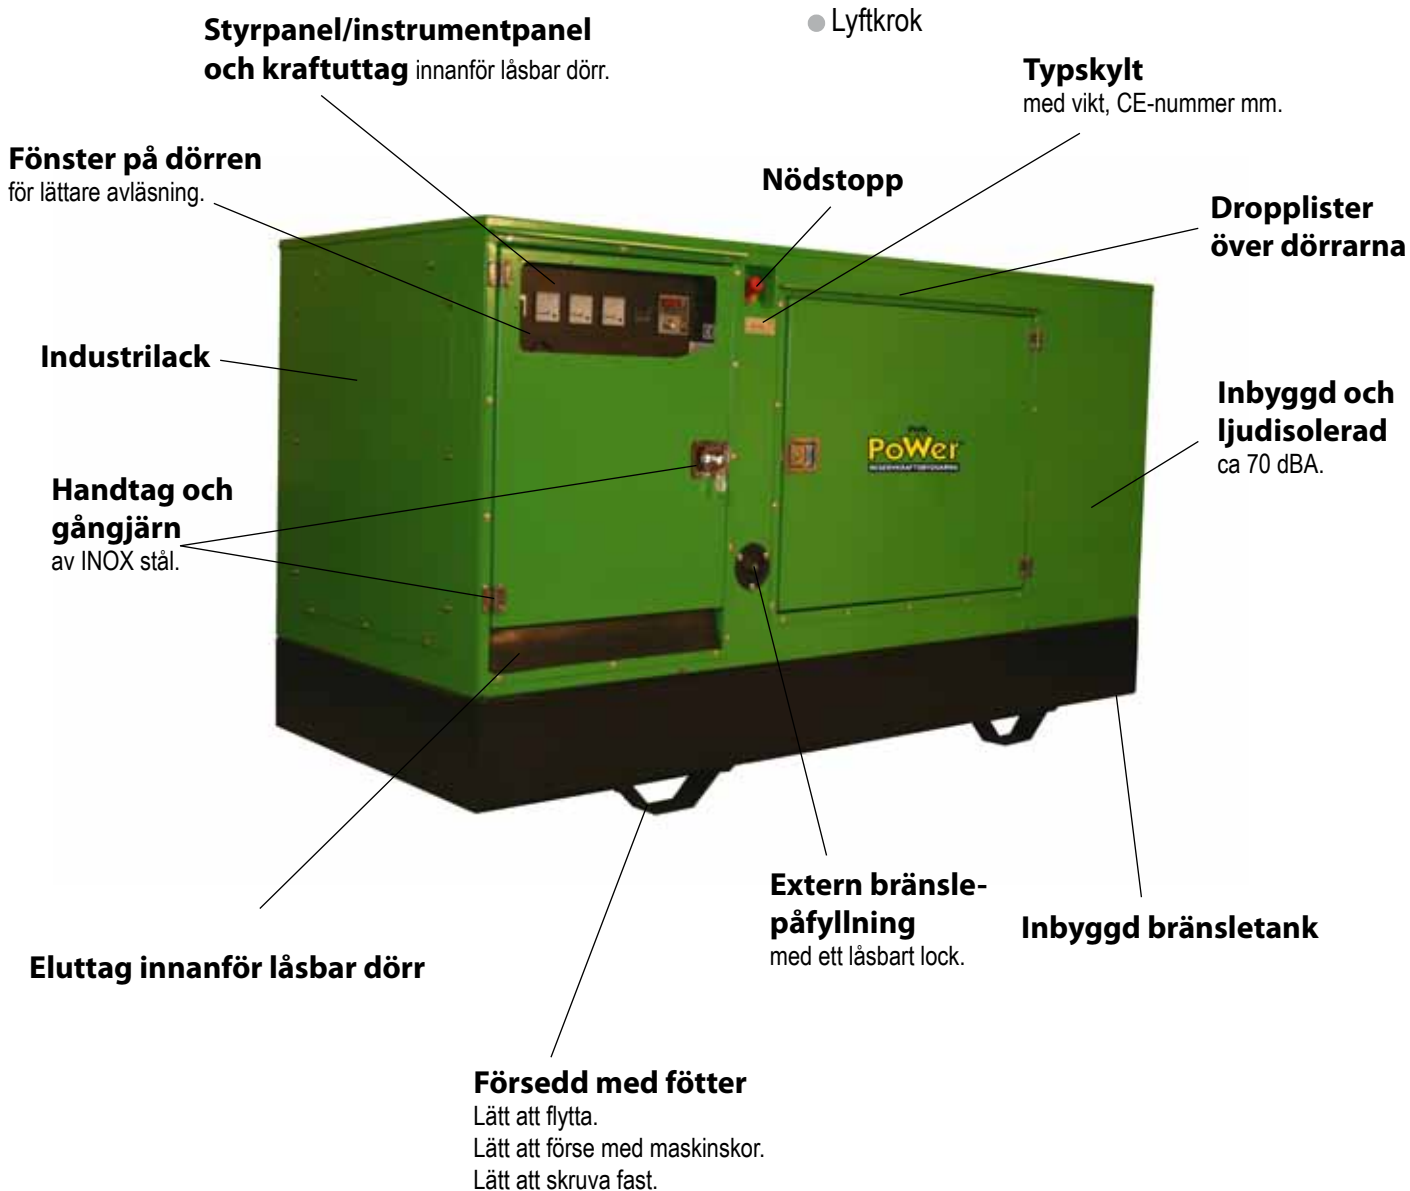

## Inbyggda och ljudisolerade elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 33–198 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm <sup>3</sup>	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning L/h	LxBxH	kg	dBa +/-3
PWR 33S/I	30	33	8035 E15	3	2900	43,3	100	5,9	2100x900x1170	965	70
PWR 44S/I	40	44	F32 SM1A	4	4500	58	100	8,5	2100x900x1170	1070	70
PWR 55S/I	50	55	F32 TM1A	4	3200	68,8	140	9,2	2500x1000x1400	1135	70
PWR 66S/I	60	66	N45 SM1A	4	4500	80,2	120	10,2	2500x1000x1400	1340	70
PWR 84S/I	75	83	N45 SM2A	4	4500	99	120	12,7	2500x1000x1400	1400	70
PWR 95S/I	85	94	N45 TM1A	4	4500	115	140	14,4	2850x1000x1400	1400	70
PWR 110S/I	100	110	N45 TM2A	4	4500	130	140	16,2	2850x1000x1400	1585	70
PWR 145S/I	130	143	N67 TM2A	6	6700	176	150	24	3000x1100x1500	1950	70
PWR 165S/I	150	165	N67 TM3A	6	6700	206	150	29	3300x1100x1650	2000	70
PWR 176S/I	160	176	N67 TM3A	6	6700	206	150	29	3300x1100x1650	2000	70
PWR 220S/I	200	220	N67 TE2A	6	5900	269	160	39	3300x1100x1650	2100	70
PWR 280S/I	250	275	87TE 1D	6	8700	347	190	49	3800x1200x1800	3150	70
PWR 305S/I	275	300	87TE 1D	6	8700	347	190	49	3800x1200x1800	3350	70
PWR 330S/I	300	330	10TE 1D	6	12880	420	350	53,7	4000x1250x2200	3800	70
PWR 385S/I	350	385	13TE 2A	6	12880	448	350	57,3	4000x1250x2200	4000	70
PWR 440S/I	400	440	13TE 3A	6	12900	526,3	400	72,5	4500x1450x2300	5500	70

### Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)  
Magnetotermisk säkerhetsbrytare  
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)  
Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)  
Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)  
Elektropanel >40kVA  
Kopplingsplint >60kVA  
Uttag för automatisk start  
Voltmeter m. fasomkastare  
Ampèremätare  
Frekvensmätare  
Timmätare  
Säkerhetsanordning i motorn för  
- hög vattentemperatur

- lågt oljetryck  
- batteriladdningsfel  
Larm för låg bränslenivå  
Nödstopp  
Inbyggt batteri  
Larm för låg batterispänning  
Elektronisk spänningsövervakning  
Dieselfilter med vattenavskiljare  
Lyftkrok  
Handtag och gångjärn av INOX-stål  
Slagtålig pulverlack  
Extern tankanslutning med låsbart lock  
Elektronisk varvtalsreglering

### Tillbehör

Mobila elverk på hjul  
Nödströmsautomatik med omkopplare  
Vattenvärmare  
Oljepump  
Autotankning från extern tank  
Andra instrument m.m.  
Generator med alternativ spänning/frekvens  
24 tim bränsletank  
Motorvärmare  
Autostart  
Fjärrkontroll m.m.