


## Inbyggda och ljudisolerade elverk med Volvo dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 93–630 kVA.

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Välbyggd
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat
- Dörrar och utrustning kan anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Lyftkrok

### Bildexempel

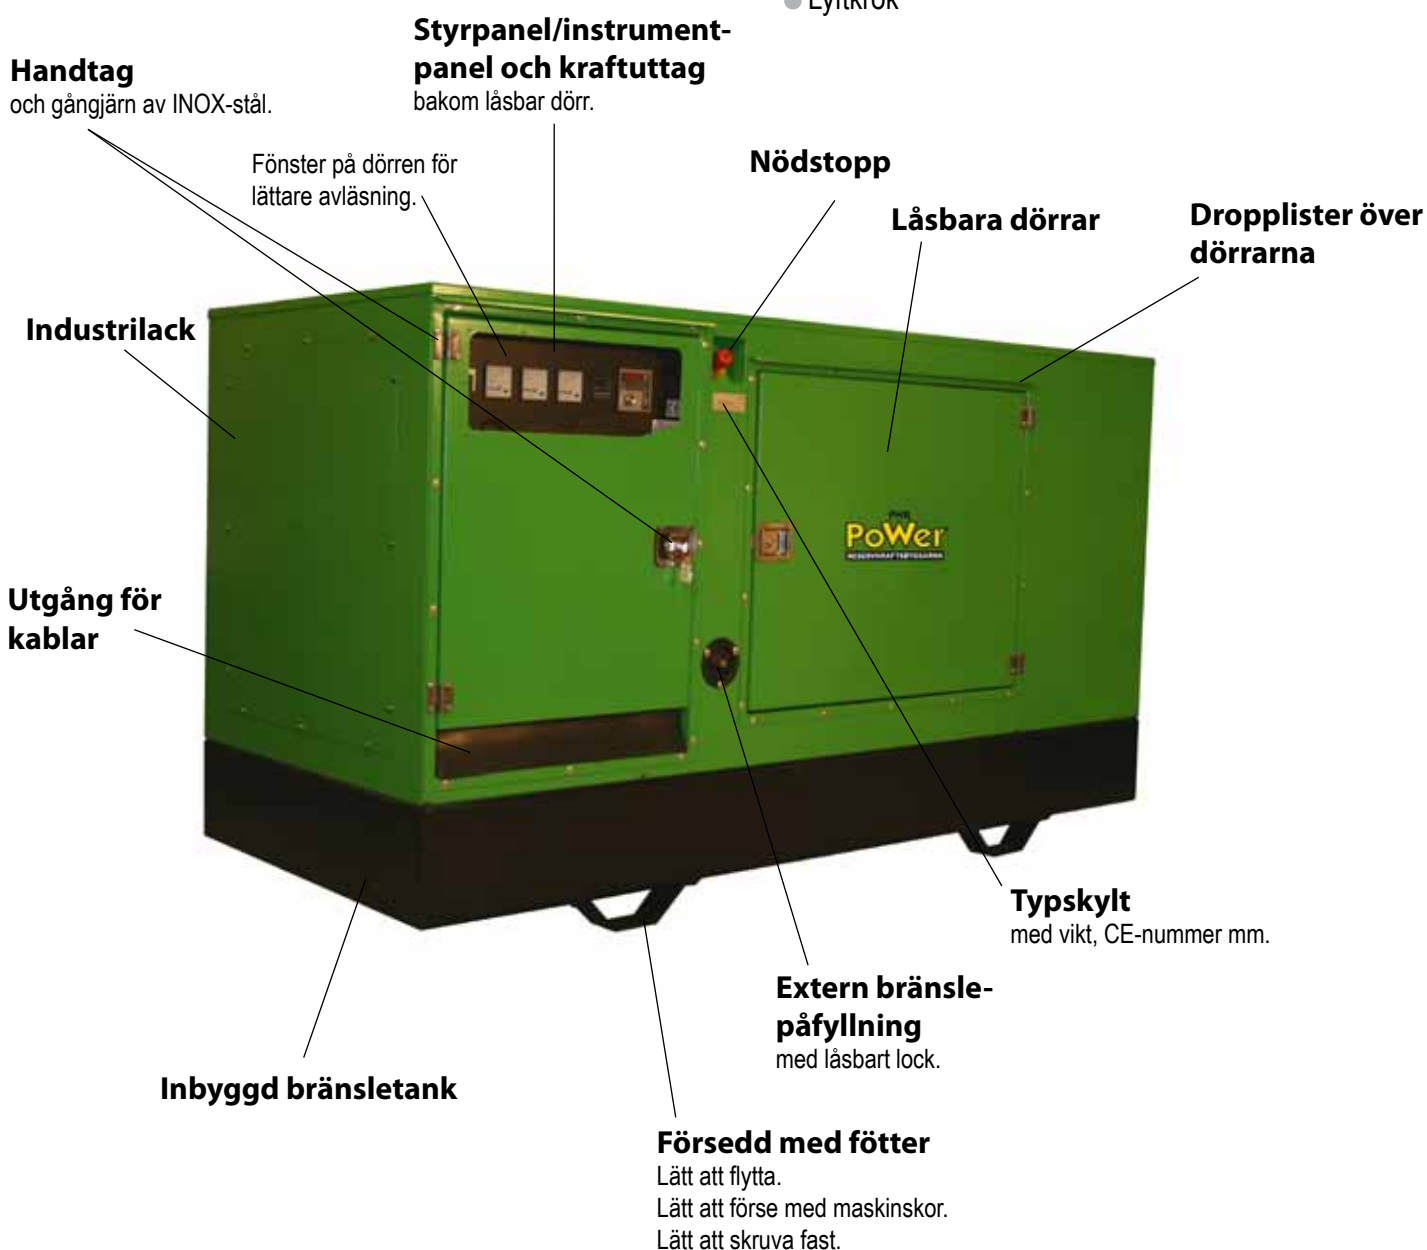

## Inbyggda och ljudisolerade elverk med Volvo dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 93–630 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå vid 7 m
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm <sup>3</sup>	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning g/kWh	LxBxH	kg	dB A +/-3
PWR 95S/V	85	93	TAD 530 GE	4	4760	113	140	217	2500x1000x1400	1525	70
PWR 110S/V	100	110	TAD 531 GE	4	4760	131	140	218	2850x1000x1400	1650	70
PWR 145S/V	130	143	TAD 532 GE	4	4760	172	150	214	3000x1100x1500	1860	70
PWR 165S/V	150	165	TAD 731 GE	6	7150	215	160	215	3300x1100x1500	2120	70
PWR 198S/V	180	198	TAD 732 GE	6	7150	243	160	213	3300x1100x1500	2170	70
PWR 220S/V	200	220	TAD 733 GE	6	7150	268	250	216	4000x1250x2200	2230	70
PWR 280S/V	250	275	TAD 734 GE	6	7150	327	250	204	4000x1250x2200	2850	70
PWR 305S/V	277	305	TAD 940GE	6	9360	372	350	197	4000x1250x2200	3650	70
PWR 330S/V	300	330	TAD 941 GE	6	9360	419	400	202	4500x1450x2300	3700	70
PWR 360S/V	325	358	TAD 941 GE	6	9360	435	350	200	4000x1250x2200	3840	70
PWR 385S/V	350	385	TAD 1240 GE	6	12130	462	400	197	4500x1450x2300	4190	70
PWR 410S/V	375	410	TAD 1241 GE	6	12130	481	400	199	4500x1450x2300	4320	70
PWR 440S/V	400	440	TAD 1242 GE	6	12130	526	400	198	4500x1450x2300	4320	70
PWR 505S/V	450	495	TAD 1640 GE	6	16120	598	450	194	5000x1900x2400	5850	70
PWR 560S/V	500	550	TAD 1641 GE	6	16120	643	450	198	5000x1900x2400	5900	70
PWR 610S/V	550	605	TAD 1642 GE	6	16120	729	450	198	4500x1450x2300	6000	70
PWR 630S/V	570	630	TAD 1642 GE	6	16120	729	450	198	5000x1900x2400	6030	70

### Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)  
Magnetotermisk säkerhetsbrytare  
Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)  
Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)  
Kopplingsplint  
Uttag för automatisk start upp till 150kVA  
Voltmeter m. fasomkastare  
Ampèremätare  
Frekvensmätare  
Timmätare  
Säkerhetsanordning i motorn för - hög vattentemperatur

- lågt oljetryck  
- batteriladdningsfel  
Larm för låg bränslenivå  
Nödstopp  
Elektronisk varvtalsövervakning  
Inbyggt batteri  
Elektronisk spänningsövervakning  
Dieselfilter med vattenavskiljare  
Lyftkrok  
Handtag och gångjärn av INOX-stål  
Industrilackering  
Extern tankanslutning med låsbart lock

### Tillbehör

Mobila elverk på hjul  
Oljepump  
Motorvärmare  
Autotankning från extern tank  
Skyddsram med lyftanordning  
Andra instrument m.m.  
Generator med alternativ spänning/frekvens  
24 tim bränsletank  
Autostart  
Fjärrkontroll m.m.