

Öppna elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 12,5 - 500 kVA.

- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov
- Hög tillförlitlighet
- Användarvänlig
- CE-godkänd

Tryckande fläkt

För evakuering av överskottsvärme

Generator

Direktflänsad med motorn.

Styrpanel/instrumentpanel

Lättåtkomligt monterat på balkramen.

Inbyggd bränsletank

Med lättåtkomlig bränslepåfyllning


Nödstop

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskinskor. Lätt att skruva fast.

Vibrationsdämpande gummikuddar.

Lättåtkomliga batterier

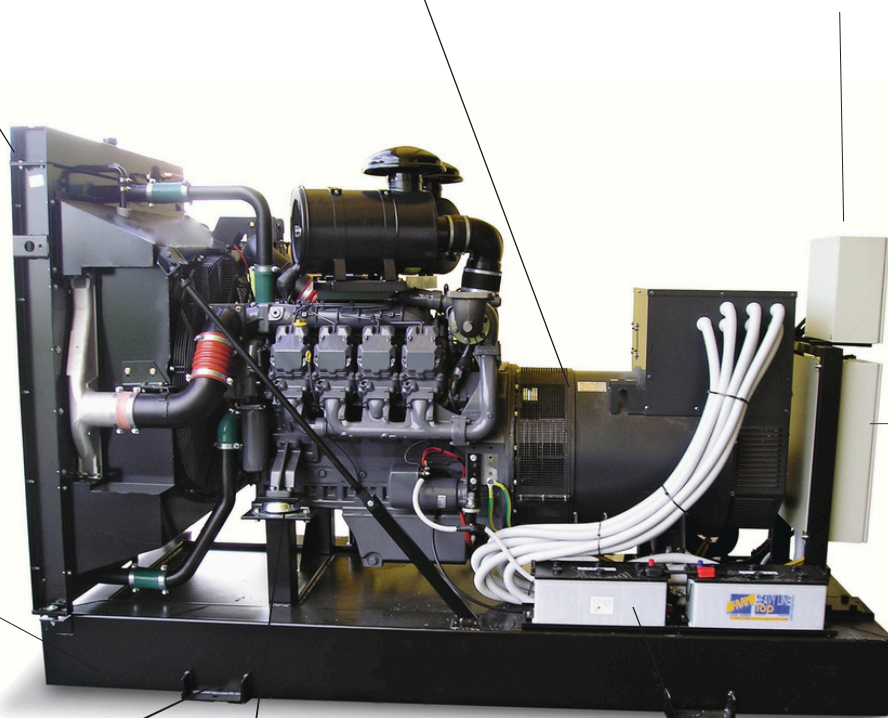

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppnaelverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 12,5 - 500 kVA.

| Modell | Max effekt (kVA) | | Motor | | | | | |
|------------|------------------|------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | PRP | LTP | Motortyp | Antal cylindrar | Cylinder-volym cm ³ | Effekt hk | Standard tankvolym L | Förbrukning L/H |
| PWR 16A/D | 12,5 | 13,1 | F2M 2011 (OIL) (M) | 2 | 1550cc | 17,1 | 60 | 2,7 |
| PWR 22A/D | 20 | 22 | F3M 2011 (OIL) (M) | 4 | 1500cc | 27,2 | 60 | 3,9 |
| PWR 33A/D | 30 | 33 | F4M 2011 (OIL) (M) | 4 | 1500cc | 40 | 70 | 5,4 |
| PWR 44A/D | 40 | 44 | BF4M 2011 (OIL) (M) | 4 | 3108cc | 53,5 | 70 | 7,1 |
| PWR 66A/D | 59 | 65 | BF4M 2011C (OIL) (M) | 4 | 3108cc | 80,2 | 100 | 10,1 |
| PWR 84A/D | 75 | 81 | BF4M 2012C (M) | 4 | 4038cc | 95 | 100 | 12,2 |
| PWR 110A/D | 100 | 110 | BF4M 1013EC (M) | 4 | 4764cc | 133 | 100 | 17,3 |
| PWR 145A/D | 130 | 143 | BF4M 1013FC € | 4 | 4764cc | 163 | 125 | 20,8 |
| PWR 165A/D | 150 | 165 | BF6M 1013EC (M) | 6 | 7146cc | 203 | 125 | 23,7 |
| PWR 176A/D | 160 | 168 | BF6M 1013EC (M) | 6 | 7146cc | 203 | 125 | 25,6 |
| PWR 198A/D | 180 | 198 | BF6M 1013FCG2 (E) | 6 | 7146cc | 243 | 140 | 31,2 |
| PWR 220A/D | 200 | 220 | BF6M 1013FCG3 (E) | 6 | 7146cc | 267 | 140 | 35,8 |
| PWR 280A/D | 250 | 275 | TCD2013 L06 4V (E) | 6 | 7146cc | 328 | 150 | 41,6 |
| PWR 330A/D | 300 | 330 | BF6M 1015 C G1 (E) | 6 | 11906cc | 409 | 290 | 48,2 |
| PWR 385A/D | 350 | 385 | BF6M 1015 C G2 (E) | 6 | 11906cc | 456 | 290 | 54,4 |
| PWR 505A/D | 450 | 480 | BF8M 1015 C G1 (E) | 8 | 15874cc | 556 | 290 | 68,2 |
| PWR 560A/D | 500 | 550 | BF8M 1015CP (E) | 8 | 15874cc | 649 | 290 | 84,7 |

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppnaelverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 12,5 - 500 kVA.

Standardutrustning:

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
- Uttag 63A/400V, 30-40kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint > 60kVA
- Uttag för automatisk start
- Voltmeter, fasomkastare, Ampèremätare, Frekvensmätare
- Timmätare
- Elektronisk varvtalsreglering
- Säkerhetsanordning i motorn för:
 - hög vattentemperatur - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Nödstop
- Inbyggt batteri
- Larm för låg batterispänning
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare

Tillbehör:

- Nödströmsautomatik med omkopplare
- Vattenvärmare
- Oljepump
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- 24 h bränsletank
- Motor värmare
- Autostart Fjärrkontroll
- Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer.

1500 rpm. Vattenkylda. 12,5 - 500 kVA.

- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Lyftkrok
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat
- Dörrar och utrustning anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Bränslepåfyllning bakom låst dörr

Styrpanel/instrument- panel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Låsbara dörrar

Nödstopp

Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm.

Handtag

Och gångjärn av INOX-stål.

Eluttag

Innanför låsbar dörr

Inbyggd bränsletank

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskinskor. Lätt att skruva fast.

Bränslepåfyllning

Bakom låsbar dörr

Dropplister över dörrarna

Industrilack

Inbyggd och ljudisolerad

I standardutförande ca 70 dBA.

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer.

1500 rpm. Vattenkylda. 33–550 kVA.

| Modell | Max effekt (kVA) | | Motor | | | | | |
|------------|------------------|------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | PRP | LTP | Motortyp | Antal cylindrar | Cylinder-volym cm ³ | Effekt hk | Standard tankvolym L | Förbrukning L/H |
| PWR 16S/D | 12,5 | 13,1 | F2M 2011 (OIL) (M) | 2 | 1550cc | 17,1 | 60 | 2,7 |
| PWR 22S/D | 20 | 22 | F3M 2011 (OIL) (M) | 4 | 1500cc | 27,2 | 60 | 3,9 |
| PWR 33S/D | 30 | 33 | F4M 2011 (OIL) (M) | 4 | 1500cc | 40 | 70 | 5,4 |
| PWR 44S/D | 40 | 44 | BF4M 2011 (OIL) (M) | 4 | 3108cc | 53,5 | 70 | 7,1 |
| PWR 66S/D | 59 | 65 | BF4M 2011C (OIL) (M) | 4 | 3108cc | 80,2 | 100 | 10,1 |
| PWR 84S/D | 75 | 81 | BF4M 2012C (M) | 4 | 4038cc | 95 | 100 | 12,2 |
| PWR 110S/D | 100 | 110 | BF4M 1013EC (M) | 4 | 4764cc | 133 | 100 | 17,3 |
| PWR 145S/D | 130 | 143 | BF4M 1013FC € | 4 | 4764cc | 163 | 125 | 20,8 |
| PWR 165S/D | 150 | 165 | BF6M 1013EC (M) | 6 | 7146cc | 203 | 125 | 23,7 |
| PWR 176S/D | 160 | 168 | BF6M 1013EC (M) | 6 | 7146cc | 203 | 125 | 25,6 |
| PWR 198S/D | 180 | 198 | BF6M 1013FCG2 (E) | 6 | 7146cc | 243 | 140 | 31,2 |
| PWR 220S/D | 200 | 220 | BF6M 1013FCG3 (E) | 6 | 7146cc | 267 | 140 | 35,8 |
| PWR 280S/D | 250 | 275 | TCD2013 L06 4V (E) | 6 | 7146cc | 328 | 150 | 41,6 |
| PWR 330S/D | 300 | 330 | BF6M 1015 C G1 (E) | 6 | 11906cc | 409 | 290 | 48,2 |
| PWR 385S/D | 350 | 385 | BF6M 1015 C G2 (E) | 6 | 11906cc | 456 | 290 | 54,4 |
| PWR 505S/D | 450 | 480 | BF8M 1015 C G1 (E) | 8 | 15874cc | 556 | 290 | 68,2 |
| PWR 560S/D | 500 | 550 | BF8M 1015CP (E) | 8 | 15874cc | 649 | 290 | 84,7 |

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer.

1500 rpm. Vattenkylda. 33–550 kVA.

Standardutrustning:

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
- Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint > 60kVA
- Uttag för automatisk start
- Voltmeter, fasomkastare, Ampèremätare, Frekvensmätare
- Timmätare
- Elektronisk varvtalsreglering
- Säkerhetsanordning i motorn för:
 - hög vattentemperatur - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Nödstop
- Inbyggt batteri
- Larm för låg batterispänning
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare

Tillbehör:

- Nödströmsautomatik med omkopplare
- Vattenvärmare
- Oljepump
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- 24 h bränsletank
- Motor värmare
- Autostart Fjärrkontroll
- Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.