


Öppna elverk med Deutz dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 33–198 kVA.

Bildexempel

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Hög tillförlitlighet
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov
- Lättåtkomlig
- CE-godkänd

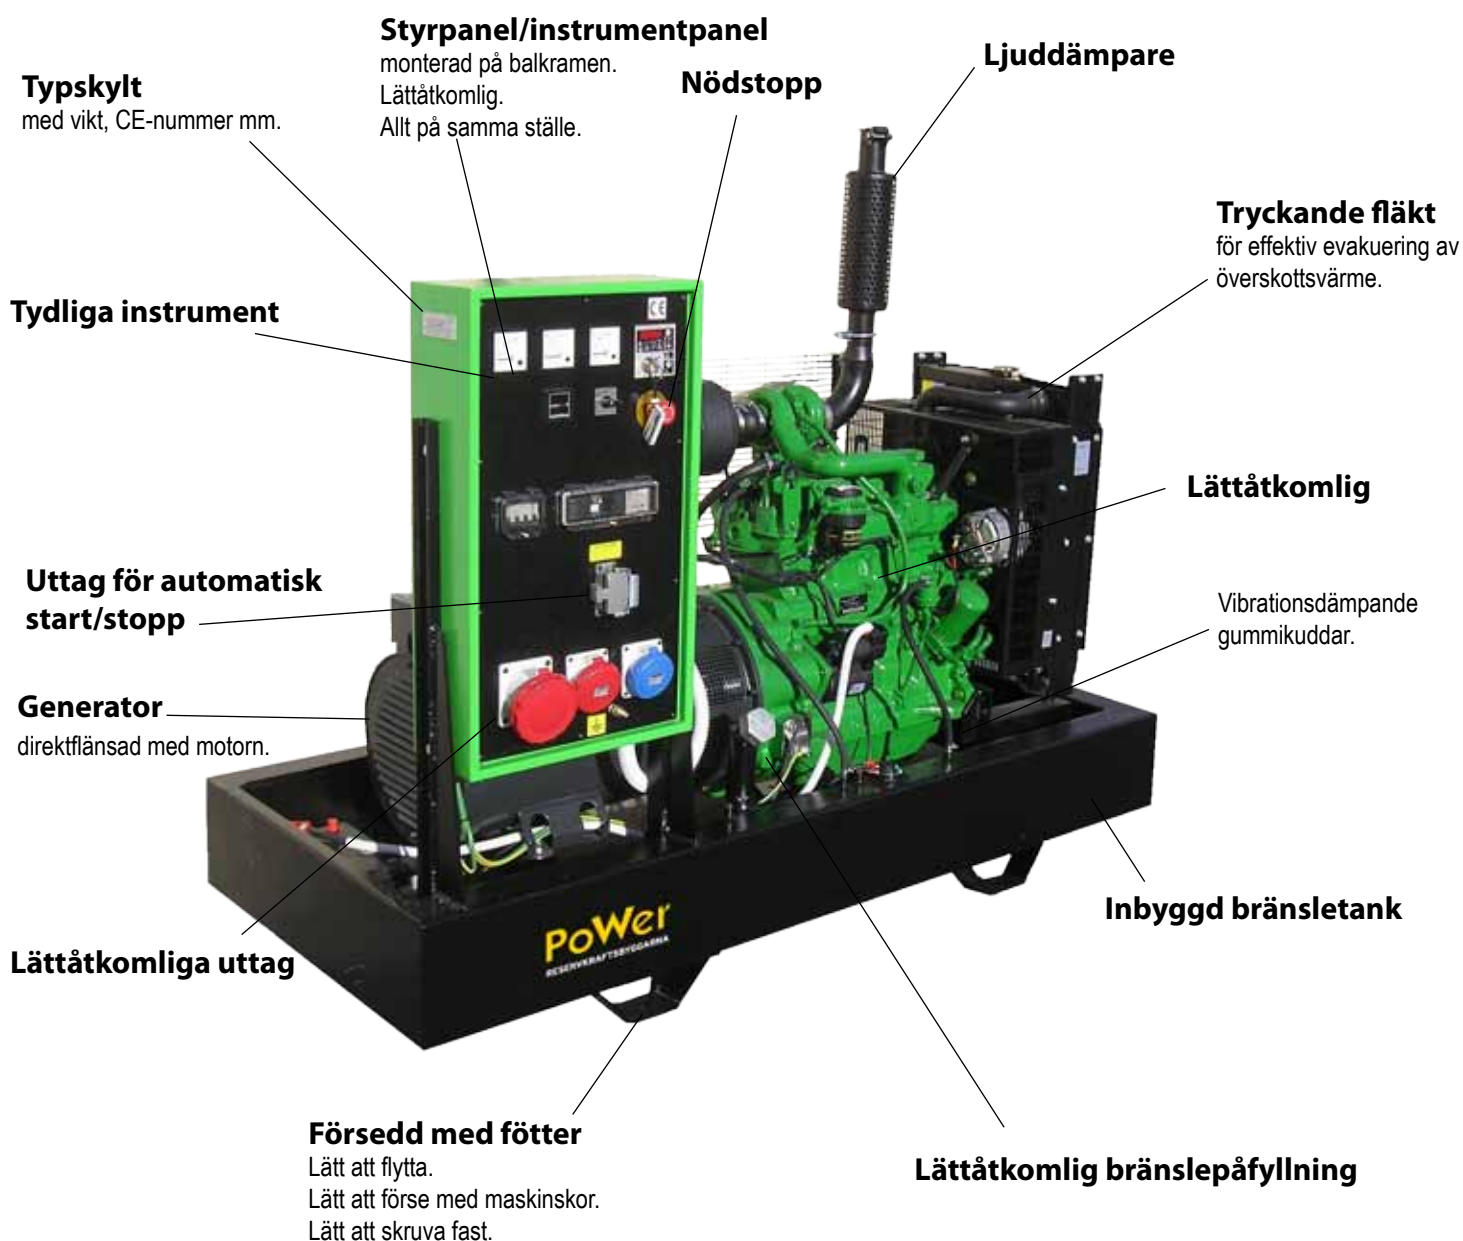

Öppna elverk med Deutz dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 33–198 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-voly m cm ³	Effekt hk	Tank-voly m l	Förbrukning L/h	LxBxH	kg	dB A
PWR 33A/D	30	33	F4M 2011	4	3108	34,7	70	5,4	1750x700x1100	650	/
PWR 44A/D	40	44	BF4M 2011	4	3108	45,7	70	7	1750x700x1100	710	/
PWR 66A/D	59	65	BF4M 2011C	4	4038	71	100	10,4	2100x900x1300	960	/
PWR 84A/D	76	81	BF4M 2012C	4	4039	95	100	12,3	2100x900x1300	1030	/
PWR 110A/D	105	115	BF4M 1013EC	4	4764	133	100	18,2	2100x900x1300	1200	/
PWR 145A/D	130	143	BF4M 1013FC	4	4764	163	140	18,9	2850x1000x1400	1280	/
PWR 165A/D	150	165	BF6M 1013EC	6	7146	203	140	26,6	2850x1000x1400	1540	/
PWR 176A/D	164	172	BF6M 1013EC	6	7146	203	140	26,6	2850x1000x1400	1540	/
PWR 198A/D	180	198	BF6M 1013FC G2	6	7146	243	150	31,6	3000x1100x1650	1580	/
PWR 220A/D	200	220	BF6M 1013 FC G3	6	7146	267	150	36,3	3000x1100x1650	1630	/
PWR280A/D	250	275	TCD 2013 L06-4V	6	7146	328	150	42,9	3000x1100x1650	1750	/
PWR330A/D	300	330	BF6M 1015C-G2	6	11906	409	300	58,2	3200x1300x2300	2180	/
PWR385A/D	350	385	BF6M 1015C-G3	6	11906	482	300	64	3200x1300x2300	2350	/
PWR505A/D	450	480	BF8M 1015C-G2	8	15874	556	320	74,3	3200x1300x2200	2800	/
PWR560A/D	500	550	BF8M 1015CP	8	15874	649	320	86	3200x1300x2200	2870	/

Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)	Säkerhetsanordning i motorn för - hög vattentemperatur - lågt oljetryck - batteriladdningsfel
Magnetotermisk säkerhetsbrytare	
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)	
Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)	Larm för låg bränslenivå
Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)	Nödstopp
Kopplingsplint > 60kVA	Inbyggt batteri
Uttag för automatisk start	Larm för låg batterispänning
Voltmeter m. fasomkastare	Elektronisk spänningsövervakning
Ampèremätare	Dieselfilter med vattenavskiljare
Frekvensmätare	Elektronisk varvtalsreglering
Timmätare	

Tillbehör

Nödströmsautomatik med omkopplare
Vattenvärmare
Oljepump
Autotankning från extern tank
Skyddsram med lyftanordning
Andra instrument m.m.
Generator med alternativ spänning/frekvens
24 tim bränsletank
Motorvärmare
Autostart
Fjärrkontroll
Containerinbyggnad m.m.


Inbyggda och ljudisolerade elverk med

Deutz dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 33–198 kVA.

Bildexempel

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Välbyggd
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat
- Dörrar och utrustning kan anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- Extern tankanslutning med låsbart lock
- CE-godkänd
- Lyftkrok

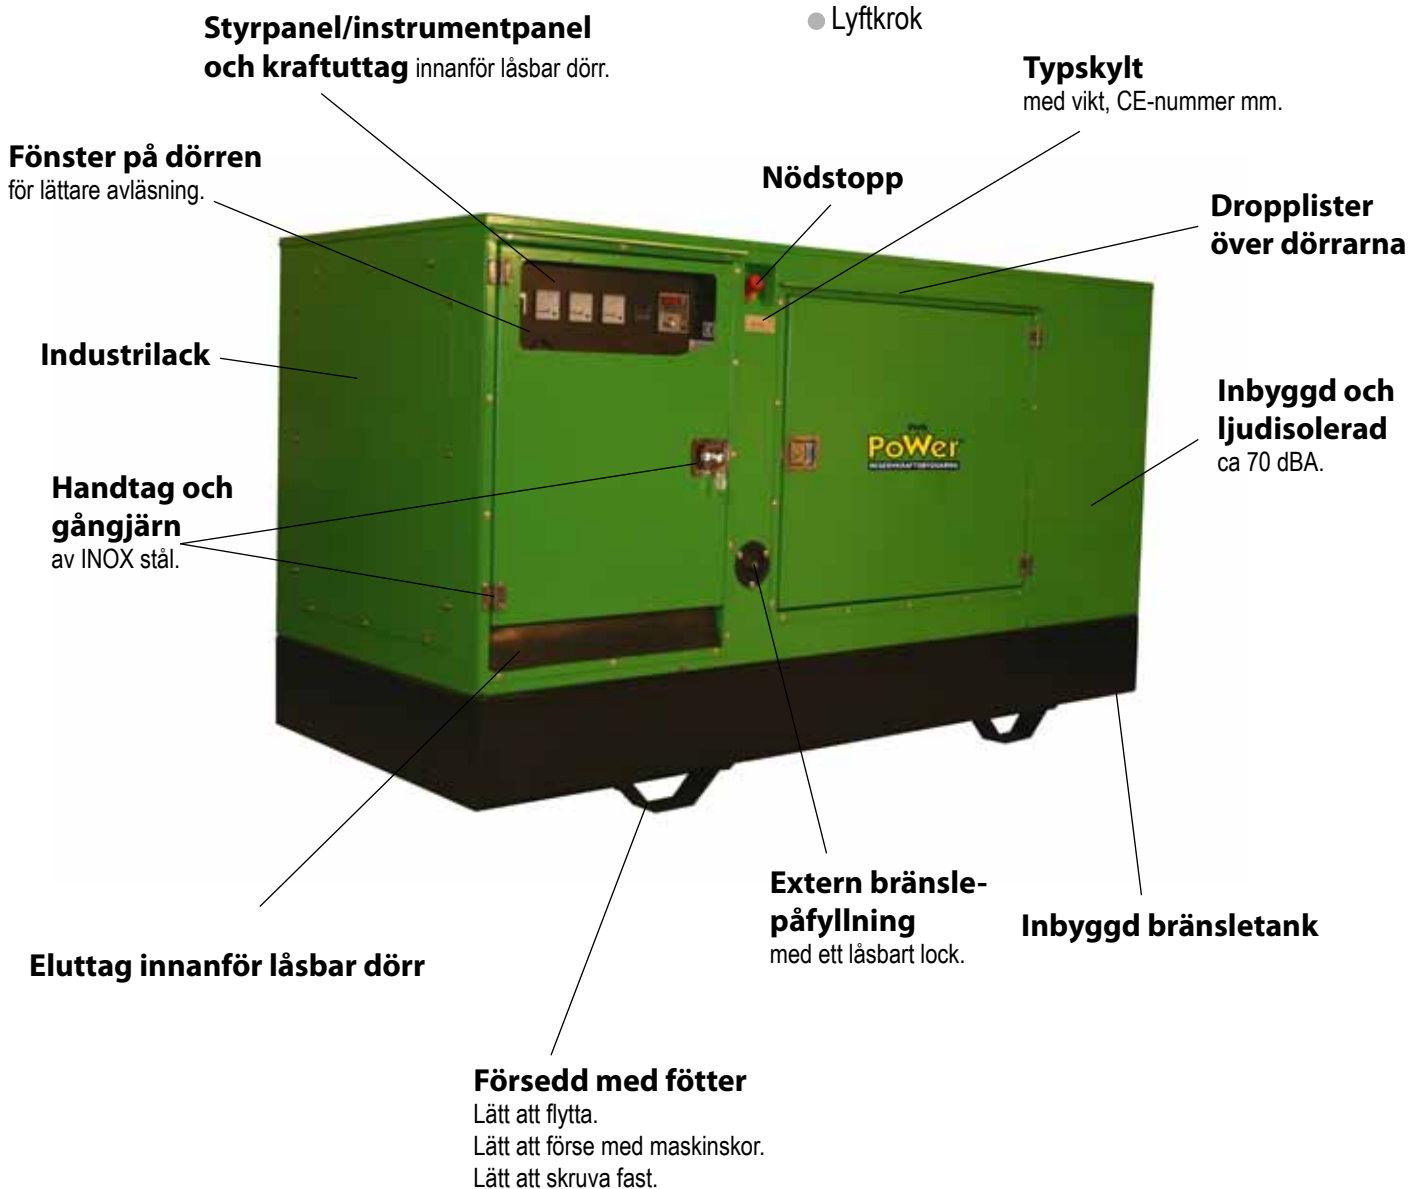

Inbyggda och ljudisolerade elverk med Deutz dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 33–198 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning L/h	LxBxH	kg	dBa
PWR 33S/D	30	33	F4M 2011	4	3108	34,7	100	5,4	2100x900x1170	880	70
PWR 44S/D	40	44	BF4M 2011	4	3108	45,7	100	7	2100x900x1170	940	70
PWR 66S/D	59	65	BF4M 2011C	4	4038	71	125	10,4	2500x1000x1400	1320	70
PWR 84S/D	76	81	BF4M 2012C	4	4039	95	125	12,3	2500x1000x1400	1390	70
PWR 110S/D	105	115	BF4M 1013EC	4	4764	133	140	18,2	2850x1000x1400	1600	70
PWR 145S/D	130	143	BF4M 1013FC	4	4764	163	150	18,9	3000x1100x1510	1810	70
PWR 165S/D	150	165	BF6M 1013EC	6	7146	203	160	26,6	3300x1100x1650	2090	70
PWR 176S/D	164	172	BF6M 1013EC	6	7146	203	160	26,6	3300x1100x1650	2090	70
PWR 198S/D	180	198	BF6M 1013FC G2	6	7146	243	160	31,6	3300x1100x1650	2110	70
PWR 220S/D	200	220	BF6M 1013 FC G3	6	7146	267	160	36,3	3300x1100x1650	2170	70
PWR280S/D	250	275	TCD 2013 L06-4V	6	7146	328	200	42,9	3800x1200x1800	2790	70
PWR330S/D	300	330	BF6M 1015C-G2	6	11906	409	400	58,2	4500x1450x2300	3740	70
PWR385S/D	350	385	BF6M 1015C-G3	6	11906	482	400	64	4500x1450x2300	3900	70
PWR505S/D	450	480	BF8M 1015C-G2	8	15874	556	450	74,3	4300x1600x2300	5380	70
PWR560S/D	500	550	BF8M 1015CP	8	15874	649	450	86	4300x1600x2300	5450	70

Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
Magnetotermisk säkerhetsbrytare
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)
Elektropanel >40kVA
Kopplingsplint >60kVA
Uttag för automatisk start
Voltmeter m. fasomkastare
Ampèremätare
Frekvensmätare
Timmätare
Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur

- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
Larm för låg bränslenivå
Nödstopp
Inbyggt batteri
Larm för låg batterispänning
Elektronisk spänningsövervakning
Dieselfilter med vattenavskiljare
Lyftkrok
Handtag och gångjärn av INOX-stål
Slagtålig pulverlack
Extern tankanslutning med låsbart lock
Elektronisk varvtalsreglering

Tillbehör

Mobila elverk på hjul
Nödströmsautomatik med omkopplare
Vattenvärmare
Oljepump
Autotankning från extern tank
Andra instrument m.m.
Generator med alternativ spänning/frekvens
24 tim bränsletank
Motorvärmare
Autostart
Fjärrkontroll m.m.